BÖHMER KUGELHÄHNE

CIBET® REenergy

DUN

Niederdruck-Dreiwege-Umschaltkugelhahn mit Gewindeanschluß
Low pressure three-way diverter ball valve with threaded ports
Niskociśnieniowe trójdrogowe przełączające zawory kulowe z przyłączami gwintowanymi

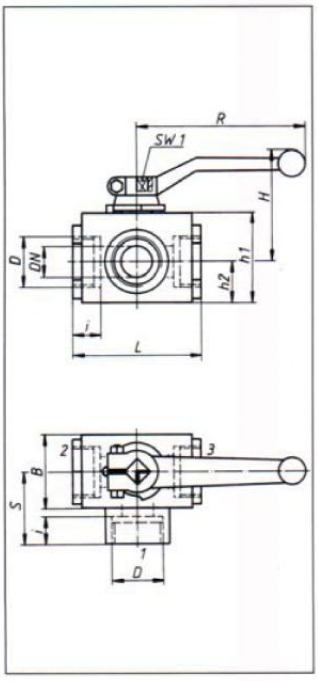

- **Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang.**
- **Lieferung auf Wunsch mit Befestigungsplatte.**
- **Bei Kugelhähnen mit Dichtungen aus Teflon werden im Normalfall O-Ringe aus Viton eingebaut.**
- **Sonderausführungen auf Anfrage.**

- The handle is included.
- With mounting socle upon request.
- Ball valves with teflon seals are normally delivered with viton O-rings.
- Special designs upon request.

- Dźwignia ręczna w komplecie
- Płyta montażowa na zapytanie
- Zawory kulowe z uszczelnieniem teflonowym są normalnie dostarczane z o-ringiem z vitonu
- Wykonania specjalne na zapytanie

	PN bar	DN mm	**Normalausführung** Standard version Wykonanie standardowe
Gehäuse Body Korpus	25	10–25	**Stahl** Steel Stal
Kugel Ball Kula	25	10–25	**Stahl, hartverchromt** Steel, hard chromed Stal chromowana
Dichtungen Seals Uszczelnienie	25	10–25	**Teflon**

CIBET REenergy Sp. z o.o., al. Krakowska 197, 02-180 Warszawa, tel. 022/57-39-733, fax 022/57-39-757, e-mail: info@cibetreenergy.pl, http://www.cibetreenergy.pl

Negative Überdeckung (keine Nullstellung)
Baulänge DIN 3202 V1, M3
DN 10–25
PN 25

Construction without zero position
Length, face-to-face DIN 3202 V1, M3
DN 10–25
PN 25

Konstrukcja bez położenia zerowego
Długość zabudowy wg DIN 3202 V1, M3
DN 10 - 25
PN 25

Anschlußart Type of connection Typ przyłącza	DN	**Rohr AD** pipe OD Ø rury	PN	D	i	L	B	h_1	h_2	H	S	R	SW1	**Gew. kg** Weight kg Ciężar kg	**Bestell-Nr.** Order-No. Numer zamówieniowy 2→1→3 Pos. I 2→1→3 Pos. II **Druckbeaufschlagung nur über Anschluß 1** Pressure load only from position 1 Ciśnienie doprowadzać tylko do przyłącza 1
2 **Für Rohrverschraubung leichte Reihe, DIN 2353** For compression fitting, light series, DIN 2353 Złącze rurowe seria lekka wg DIN 2353	10	12	25	M 18 x 1,5	11	80	30	35	15	50	36	60	8	0,5	DUN L 025.210
	12	15	25	M 22 x 1,5	12	96	35	45	18	55	40	100	10	0,9	DUN L 025.212
	16	18	25	M 26 x 1,5	12	105	40	50	21,5	68	42	130	10	1,1	DUN L 025.216
	20	22	25	M 30 x 2	14	110	45	55	24	70	47	130	10	1,4	DUN L 025.220
	25	28	25	M 36 x 2	14	120	55	65	30,5	82	52	180	12	2,3	DUN L 025.225
3 **Für Rohrverschraubung schwere Reihe, DIN 2353** For compression fitting, heavy series, DIN 2353 Złącze rurowe seria ciężka wg DIN 2353	10	14	25	M 22 x 1,5	14	80	30	35	15	50	39	60	8	0,5	DUN L 025.310
	12	16	25	M 24 x 1,5	14	96	35	45	18	55	42	100	10	0,9	DUN L 025.312
	16	20	25	M 30 x 2	16	105	40	50	21,5	68	46	130	10	1,1	DUN L 025.316
	20	25	25	M 36 x 2	18	110	45	55	24	70	51	130	10	1,4	DUN L 025.320
	25	30	25	M 42 x 2	20	120	55	65	30,5	82	58	180	12	2,3	DUN L 025.325
7 **Rohrinnengewinde, DIN ISO 228/1** BSP female thread, DIN ISO 228/1 Gwint wewnętrzny calowy wg DIN ISO 228/1	10	–	25	G 3/8	12,5	60	30	35	15	50	33	60	8	0,5	DUN L 025.710
	12	–	25	G 1/2	15	75	35	45	18	55	37	100	10	0,8	DUN L 025.712
	16	–	25	G 1/2	15	75	40	50	21,5	68	40	130	10	1,0	DUN L 025.716
	20	–	25	G 3/4	18	80	45	55	24	70	46	130	10	1,3	DUN L 025.720
	25	–	25	G 1	20	90	55	65	30,5	82	53	180	12	2,2	DUN L 025.725

CIBET REenergy Sp. z o.o., al. Krakowska 197, 02-180 Warszawa, tel. 022/57-39-733, fax 022/57-39-757, e-mail: info@cibetreenergy.pl, http://www.cibetreenergy.pl